


# Réalisation d'un portique râtelier à cadres de hausse et / ou cadres de corps ruché

On peut utiliser de la cornière métallique, de tasseaux de bois ou de la ferrure de montage de cloison en placoplâtre pour cette réalisation.

Plusieurs approches sont possibles en fonction du local devant accueillir le stockage des cadres de hausses/corps cirés

- Portique fixé au sol (A)
- Portique fixé sur un mur (B)
- Portique suspendu au plafond / faitage (C)

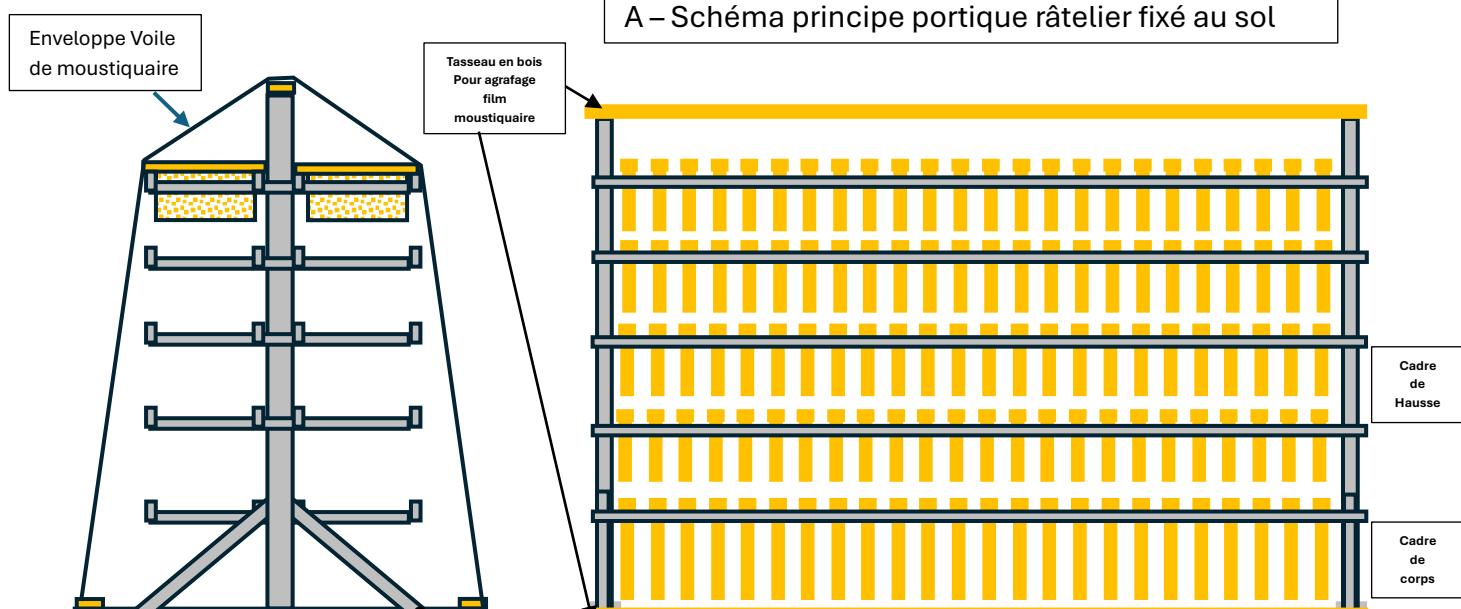

Exemple de bâti réalisé avec des ferrures rail F48 de cloisonnement Placoplâtre. Régler les intervalles en hauteur selon les hauteurs de cadres considérés Cadre de Corps ou cadre de hausse. Prévoir la hauteur hors sol du premier râteliers pour rendre les cadres inaccessibles aux rongeurs.

B - Schéma de principe d'un portique fixé à un mur

